




**Poignée et
serrure inox**



**Paumelles inox
renforcées**

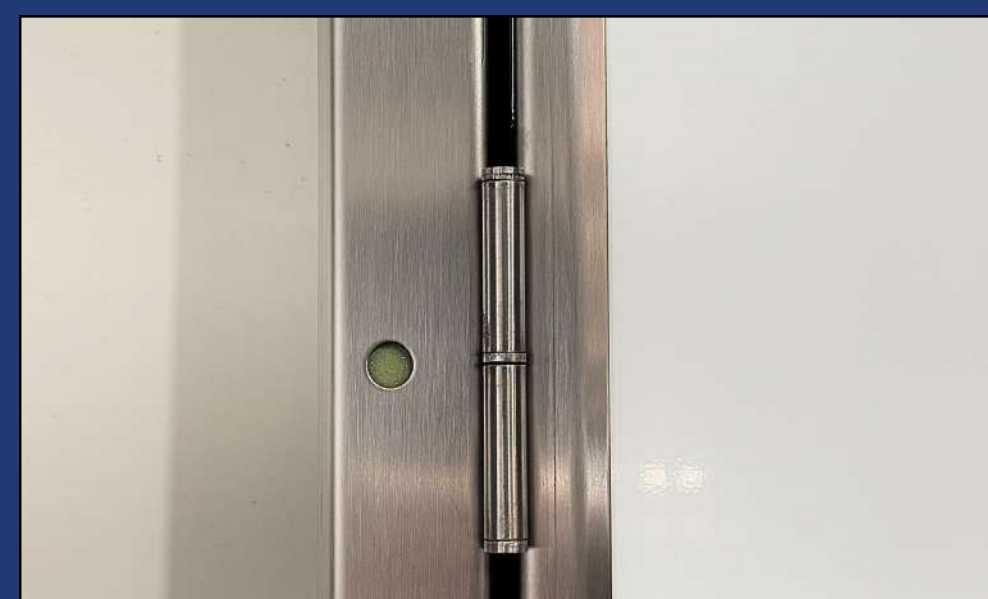

Huisserie soudée

**PORTE PIVOTANTE ISOPLANE (PPI) 60mm avec
rupture thermique**

PORTE PIVOTANTE ISOPLANE (PPI) 60mm avec rupture thermique

UTILISATION

Cette porte est prévue pour le passage du personnel dans les locaux sociaux, les bureaux...
Utilisation en intérieur/extérieur.

HUISSERIE

- Huisserie à rupture de pont thermique
- Inox 304L - ép. 15/10e (face avant soudée)
- Contre-bâti en inox 304L - 2p. 20/10e
- Livrée avec visserie de pose

FERRAGE

- Joint d'étanchéité périphérique
- Joint racleur en partie basse
- Paumelles en inox
- Poignée inox avec rosace
- Serrure 1 point tête inox

VANTAIL

- Parement polyester ép. 3mm
- Profil d'encadrement en inox 304L - ép. 20/10e
- Ame en polyuréthane densité 40 kg/m³, ép. 60mm
- Parement en blanc ou couleur


TEINTES RAL

Fabrication possible dans toutes les couleurs du nuancier RAL





OPTIONS (non représentées sur les schémas)

- Ventouse
- Antipanique
- Oculus double vitrage
- Ferme-porte standard ou inox
- Protection basse en Impax ou inox
- Serrure à rouleau avec poignée fixe en inox
- Autres options, nous consulter

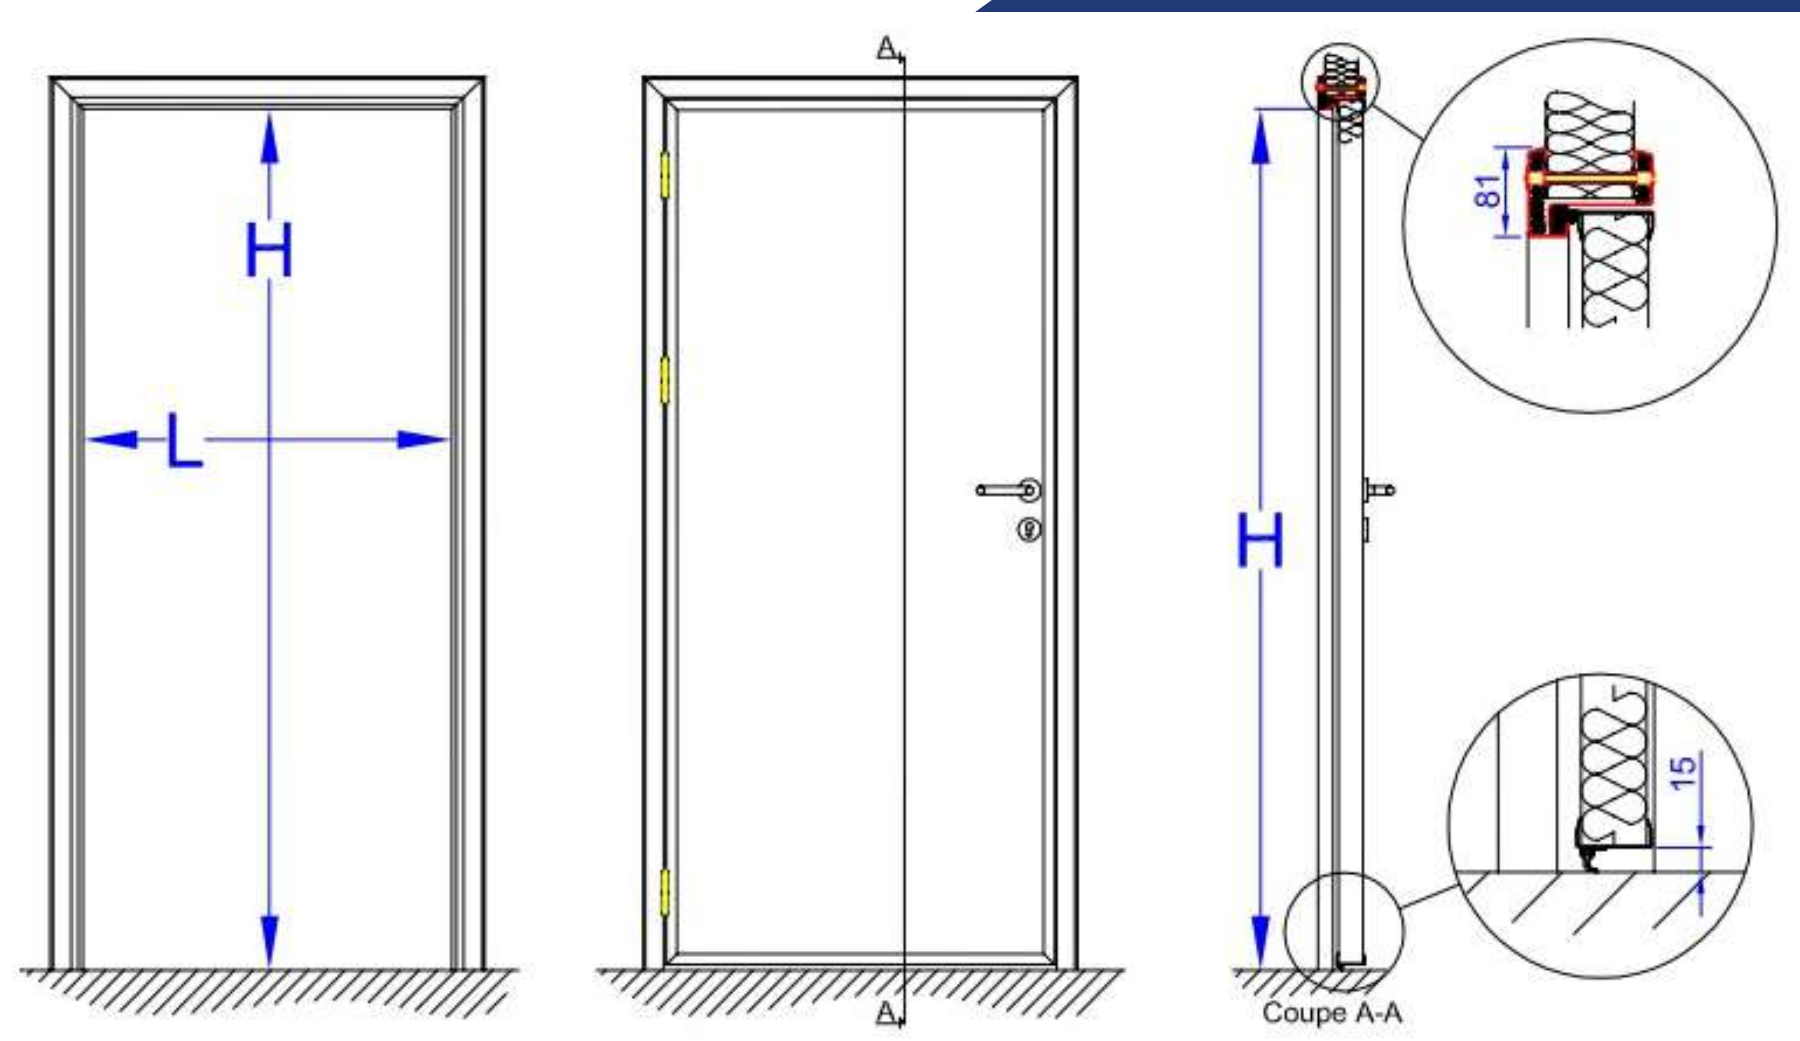

Montage sur panneau

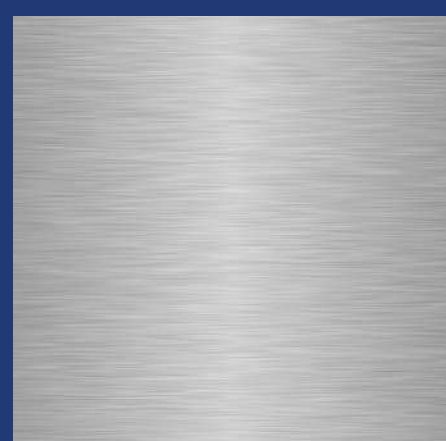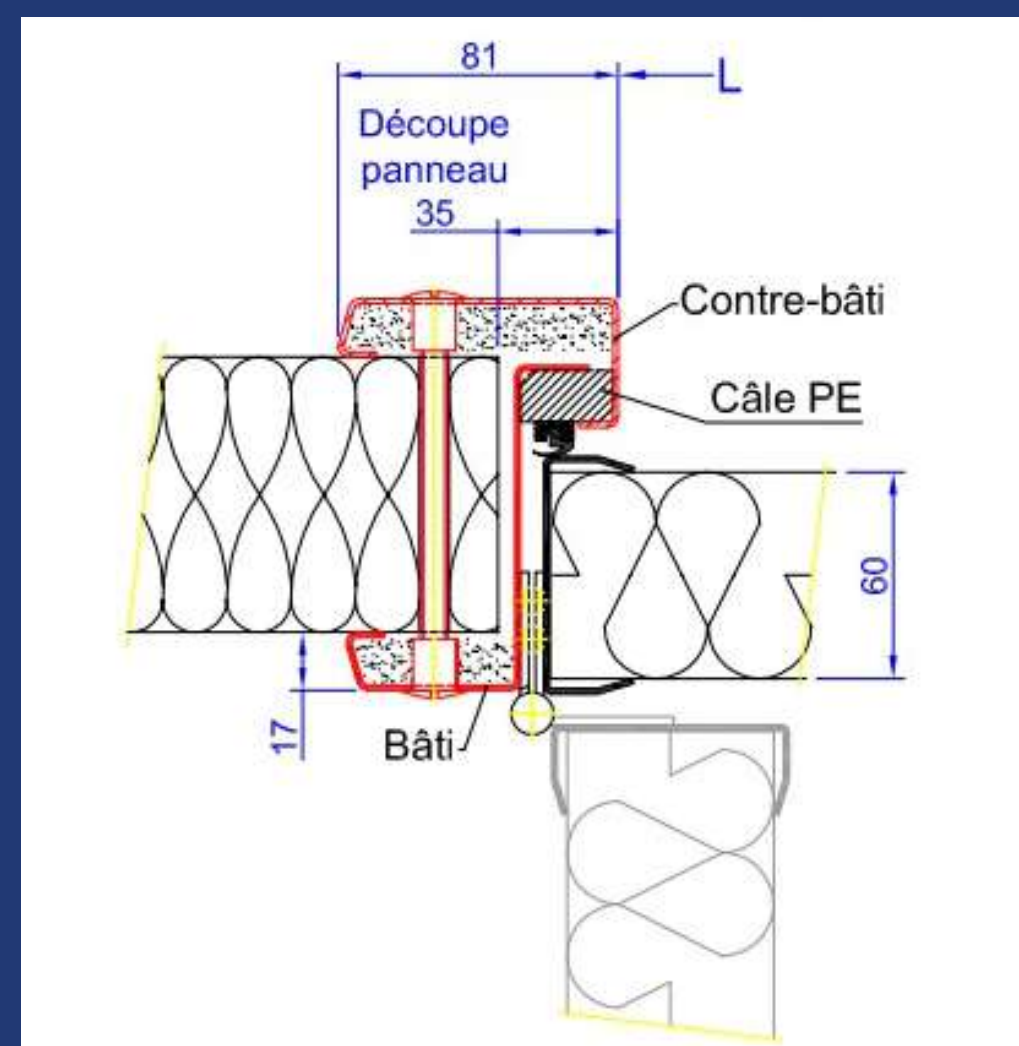

Inox



Polyester



Mousse PU